PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN

Brochure produit

05.09.2026

KERN KFP 1500V20SNM

Pont bascule en acier, Plateau de pesée vissé par le dessus

FRANÇAIS

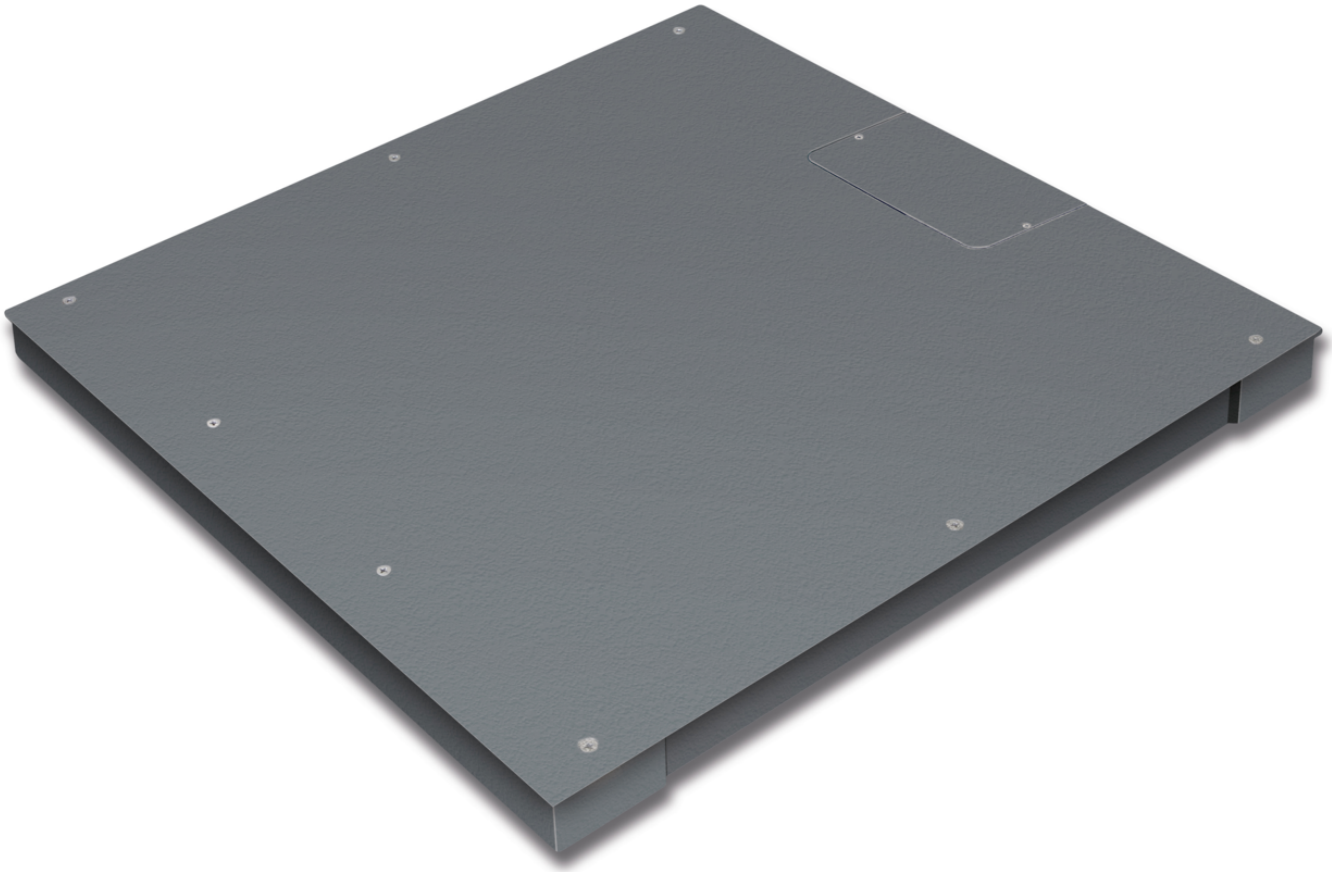

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

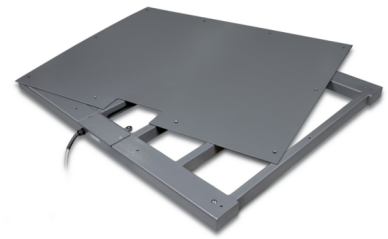

FRANÇAIS

CARACTÉRISTIQUES

- Plateau de pesée vissé par le haut et facile à retirer et à nettoyer
- 4 capteurs, acier, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Peut être encastré par un cadre de fosse (en option)
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
- Accès pratique à la boîte de raccordement par le haut
- Simple à niveler par le haut

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateforme de pesage L×P×H 1000×1000×85 mm, acier, revêtement par poudre
- Câble de connexion env. 5 m
- Poids net env. 100 kg

PICTOGRAMMES

De série

Factory

APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon d'homologation [e]	Charge minimale [Min]	Longueur du câble	Dimensions surface de pesée	Poids net env.
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon d'homologation [e]	Charge minimale [Min]	Longueur du câble	Dimensions surface de pesée	Poids net env.
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
BFS-A01N	Rampe d'accès BFS-A01N (1000×740×90 mm)
BFS-A03N	Cadre de fosse BFS-A03N
BFS-A06N	Paire de repose-pieds BFS-A06N

SERVICES

Modèle	Description
963-130	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-130
965-230	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-232	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-413	Assemblage des composants 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-107	Extension de garantie (+2 ans) 970-107

FRANÇAIS

Aperçu des pictogrammes KERN

PT IP 67	Plateforme : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67
LC IP 67	Capteur : Protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
2 DAYS	Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours
M	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables

FRANÇAIS