


Brochure produit

04.09.2026

KERN MPE 200K-1HEM

Pèse-personne de haute qualité avec fonction IMC, toise et homologation médicale pour une utilisation en milieu médical, homologation en option

FRANÇAIS

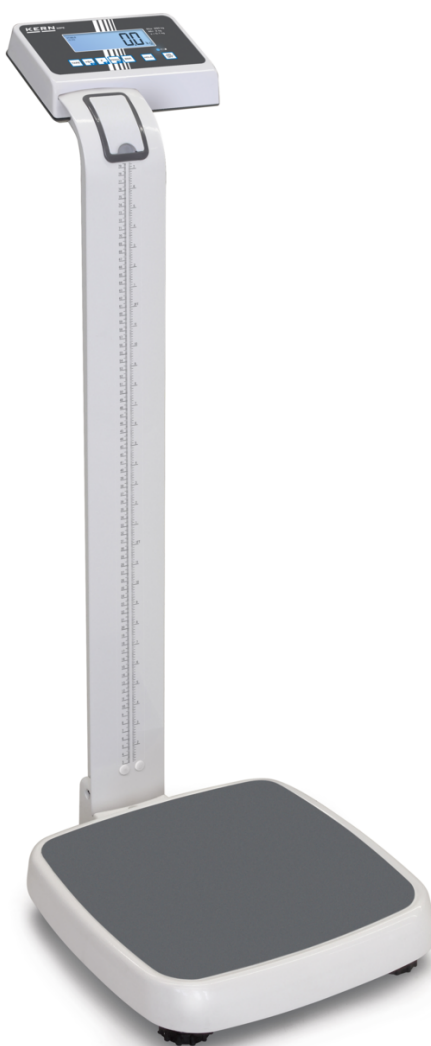

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com



EXEMPLE D'APPLICATION



CARACTÉRISTIQUES

- Classe d'homologation III (homologation en option)
- Approbation médicale selon le règlement (UE) 2017/745
- Double affichage pratique à l'arrière de la balance, lecture facile possible par les patients et le personnel médical
- Le modèle MPE-HEM dispose d'une toise télescopique élégante intégrée au statif, avec une butée de pied en plastique et une plage de mesure de 89-205 cm
- Les patients d'une taille inférieure à 80 cm peuvent être mesurés directement avec la toise présente sur le pied
- La construction robuste et ergonomique destine cette série à une utilisation quotidienne dans un environnement professionnel
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance de série
- Grande surface à revêtement antidérapant et résistant à l'usure pour une stabilité maximale
- Fonction Hold : pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
- Fonction parent-enfant : le poids du parent déterminé par la pesée est réglé sur zéro d'une pression de bouton. Ensuite, le parent et l'enfant sont pesés ensemble. L'écran affiche alors directement le poids de l'enfant. Particulièrement agréable pour les bébés, qui peuvent être pesés en toute sécurité et sérénité dans les bras du parent
- Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
- Affichage haute précision : la lecture [d] peut être augmentée d'une décimale pendant 5 sec en appuyant une touche
- Facile à transporter grâce aux deux roulettes intégrées
- Interface de données RS-232 de série
- Fonctionnement sur pile inclus, fonctionnement sur secteur ou sur batterie en option
- Construction identique à Kern MPE mais livré sans bloc d'alimentation. En revanche, les piles sont incluses dans la livraison, ce qui rend le prix particulièrement attractif
- Housse de protection transparente de série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateforme L×P×H L×P×H 365×360×80 mm
- Dimensions totales L×P×H 365×570×2134 mm, avec toise déployée
- Fonctionnement sur piles, 6×1.5 V AA de série, autonomie jusqu'à 20 h
- Poids net env. 12 kg

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Établissements stationnaires
- Établissements ambulatoires
- Maisons de retraite et de soins
- Services de santé
- Service médical d'entreprise

VEUILLEZ NOTER POUR VOTRE COMMANDE

- Dans l'UE, l'étalonnage (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/UE) est légalement obligatoire pour les balances destinées à être utilisées comme produits médicaux. Vous pouvez commander cet étalonnage en même temps en indiquant le lieu d'installation et le code postal.

PICTOGRAMMES

De série



Option



Factory



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon de homologation [e]
MPE 200K-1HEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg
MPE 200K-1PEM	250 kg	0,1 kg	0,1 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
346-82	Poids spécifique 346-82 (Classe OIML M1, Valeur nominale 200 kg, Poids des charges lourdes, acier, laqué)
CFS-A01	Câble d'interface RS-232 CFS-A01
MBC-A08	Batterie MBC-A08 (NiMH, 7,2 V, 2.200 mAh)
MPE-A01	Housse de protection transparente MPE-A01
MPE-A01S05	Housse de protection transparente MPE-A01S05, lot de 5 pièces
MYC-01	Lingettes sans alcool pour nettoyage désinfectant MYC-01
YKA-43	Bloc d'alimentation YKA-43 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO, AUS, UK, US, CH)
YKA-44	Bloc d'alimentation YKA-44 (12 V, 500 mA 100 V - 240 V EURO)
YKC-01	Imprimante thermique YKC-01

Modèle	Description
YKG-01	Imprimante Dot-Matrix YKG-01
YKH-01	Imprimante thermique YKH-01
YKI-02	Adaptateur Bluetooth RS232 YKI-02
YKI-10	Adaptateur Ethernet RS232 YKI-10 (RS-232 de série, Ethernet, RS-485)
YKI-11	Adaptateur Ethernet RS232 YKI-11 (Ethernet, RS-232 de série - 2x)
YKI-12	Adaptateur WiFi RS232 YKI-12
YKT-01	Imprimante à aiguilles YKT-01

SOFTWARE

Modèle	Description
SCD-4.0-DL	Logiciels SCD-4.0-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)
SCD-4.0-DLS05	Logiciels SCD-4.0-DLS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)
SCD-4.0-PRO-DL	Logiciels SCD-4.0-PRO-DL (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 1 licence)
SCD-4.0-PRO-DL-AS05	Logiciels SCD-4.0-PRO-DL-AS05 (Contenu de la livraison : Lien de téléchargement pour 5 licences)

SERVICES

Modèle	Description
961-230	Contrôle technique de sécurité (protocole STK) KERN 961-230
961-249	Ajustement en fonction du lieu d'installation 961-249 (Sauf en fonctionnement avec homologation)
963-129	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-129
965-129	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-129
969-517	Confirmation de la spécification fabricant (uniquement en association avec un certificat d'étalonnage DAkkS) 969-517
970-101	Extension de garantie (+2 ans) 970-101

Aperçu des pictogrammes KERN

	Interface de données RS-232 : pour le raccordement à une imprimante, un PC ou d'autres périphériques afin de transférer des données sur de longues distances. Réseau possible en topologie bus
	Fonction Hold: Pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable
	Fonctionnement sur pile : Préparé pour fonctionner sur pile
	Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour
	Fonctionnement avec batterie : Ensemble rechargeable
	Bloc d'alimentation secteur universel : Externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour EU, CH, GB ou EU, CH, GB, US ou EU, CH, GB, US, AUS
	Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables
	Produit conforme aux exigences européennes en vigueur