


Brochure produit

05.09.2026

KERN KFD 1500V20M

Pont bascule en acier cannelé et laqué à surface antidérapante

FRANÇAIS

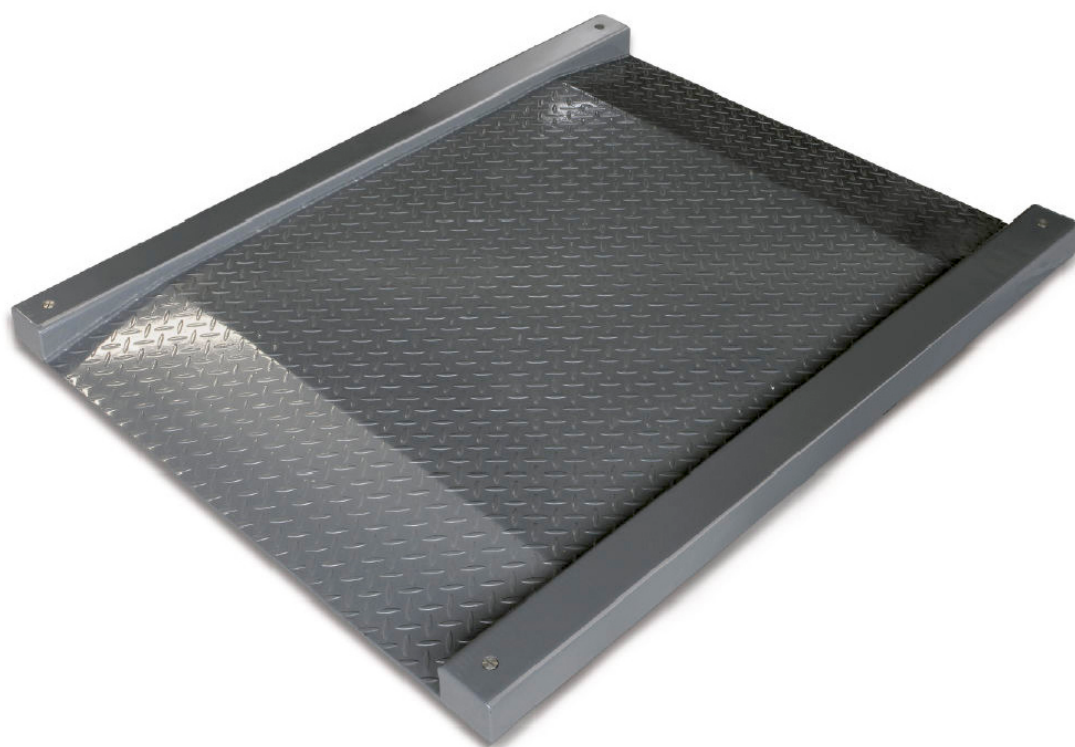

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CARACTÉRISTIQUES

- Pont bascule en tôle gauffrée en acier laqué à surface antidérapante, deux rampes d'accès intégrées, extrêmement résistante à la torsion
- Plateforme extrêmement surbaissée pour un accès aisé : hauteur d'accès seulement 45 mm
- 4 capteurs, acier allié, revêtement silicone, IP67, autorisation OIML R60 pour homologation, classe III, 3000 e

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions plateforme de pesage L×P×H 1600×1220×95 mm, acier, revêtement par poudre
- Câble de connexion env. 5 m
- Poids net env. 130 kg

PICTOGRAMMES

De série



Factory



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]	Lecture [d]	Échelon d'homologation [e]	Charge minimale [Min]	Longueur du câble	Dimensions surface de pesée	Poids net env.
KFD 600V20LM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 600V20M	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg
KFD 1500V20LM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1200×1200 mm	165 kg
KFD 1500V20M	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	130 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
BFS-A06N	Paire de repose-pieds BFS-A06N

SERVICES

Modèle	Description
963-130	Certificat d'étalonnage DAkkS 963-130

Modèle	Description
965-230	Homologation / Évaluation de la conformité selon NAWI (2014/31/UE) 965-230
965-413	Assemblage des composants 965-413 (> 350 kg – 1500 kg)
970-108	Extension de garantie (+2 ans) 970-108

Aperçu des pictogrammes KERN



Capteur : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67



Plateforme : Protection contre la poussière et les projections d'eau IP67



Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours



Évaluation de la conformité : la durée de l'évaluation de la conformité est de 3 jours ouvrables