

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER TVM 10KN120N-LB

Kit pratique pour les mesures de force-déplacement en laboratoire et dans l'industrie

FRANÇAIS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

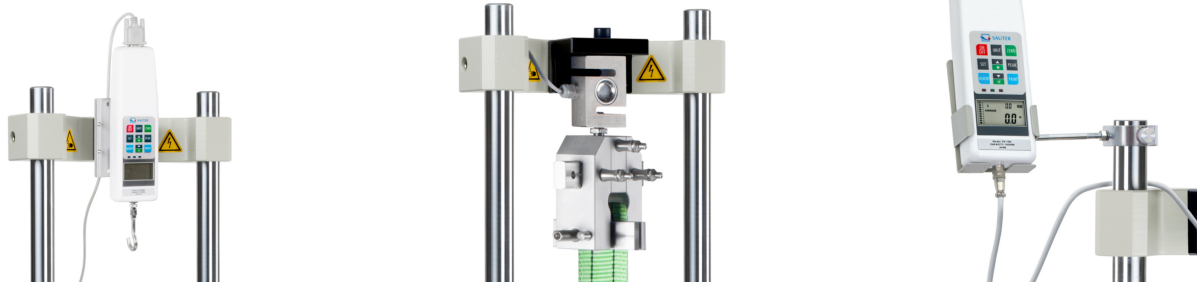

CARACTÉRISTIQUES

- Cinq en un – banc d'essai motorisé, dispositif de mesure digital de longueur LB, câble d'interface, logiciel de transmission des données AFH FD, deux convertisseurs d'interface AFH 12 et montage
- Avec dispositif de mesure digital de longueur LB pour l'établissement de diagrammes force/course sur PC, plage de mesure maximale 300 mm, lisibilité 0,01 mm
- Fonction de débranchement commandé par la force, arrêt test après atteinte d'une charge maximale réglable, seulement en connection avec les dynamomètres SAUTER FH
- Course maximale assurées par interrupteurs finals de course électriques
- Possibilités de montage particulièrement flexibles de dynamomètres SAUTER les plus divers comme par exemple FC, FH, FK, FL
 - Montage direct de la cellule de mesure au travers, commençant avec [Max] 1000 N
 - Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe (voir accessoires)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Course maximale : 210 mm
- Exactitude de la vitesse : 3% du [Max]

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie (plastique, automobile, technique médicale, métallurgie)
- Applications de laboratoire
- Contrôle de qualité en série
- Enseignement et formation
- Industrie de l'emballage

PICTOGRAMMES

De série



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Plage de mesure [Max]	Vitesse de mouvement [Min]	Vitesse de mouvement [Max]	Course [Max]	Colonne(s) de guidage longueur
TVM 5000N230N-LB	5 kN	10 mm/min	230 mm/min	210 mm	63,5 cm
TVM 5000N230NL-LB	5 kN	10 mm/min	230 mm/min	210 mm	113,5 cm
TVM 10KN120N-LB	10 kN	30 mm/min	120 mm/min	210 mm	113,5 cm

ACCESSOIRES

Modèle	Description
822-903	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (UK) 822-903
AC 01	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 01 (jusqu'à 500 N largeur 20 mm envergure 20 mm 2 pièce)
AC 01R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 01R (jusqu'à 500 N largeur 20 mm envergure 20 mm 1 pièce)
AC 09	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 09 (jusqu'à 500 N largeur 6 mm envergure 8 mm 2 pièce)
AC 09R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 09R (jusqu'à 500 N largeur 6 mm envergure 8 mm 1 pièce)
AC 11R	Pince de tension à rouleaux AC 11R (jusqu'à 5 kN largeur 50 mm envergure 4 mm 1 pièce)
AC 12	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 12 (jusqu'à 5 kN largeur 25 mm envergure 5 mm 2 pièce)
AC 12R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 12R (jusqu'à 5 kN largeur 25 mm envergure 5 mm 1 pièce)
AC 14	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 14 (jusqu'à 500 N largeur 16 mm envergure 4 mm 2 pièce)
AC 14R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 14R (jusqu'à 500 N largeur 16 mm envergure 4 mm 1 pièce)
AC 16R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 16R (jusqu'à 5 kN largeur 20 mm envergure 5 mm 1 pièce)
AC 18	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 18 (jusqu'à 5 kN largeur 60 mm envergure 33 mm 2 pièce)
AC 18R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 18R (jusqu'à 5 kN largeur 60 mm envergure 33 mm 1 pièce)
AC 22	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 22 (jusqu'à 500 N largeur 30 mm envergure 3 mm 2 pièce)

Modèle	Description
AC 22R	Pince de tension à vis avec mâchoires AC 22R (jusqu'à 500 N largeur 30 mm envergure 3 mm 1 pièce)
AC 41	Pince de tension à rouleaux AC 41 (jusqu'à 5 kN largeur envergure 9 mm 1 pièce)
AC 42	Terminal de tirage de câble AC 42
AE 01	Pince standard AE 01
AE 02	Pince standard AE 02
AE 03	Pince de tension de la bande AE 03 (jusqu'à 500 N largeur 40 mm envergure 2,5 mm 1)
AE 04	Pince de tension de la bande AE 04 (jusqu'à 500 N largeur 15 mm envergure 6 mm 1)
AE 05	Pince de tension pour cordes et fils AE 05 (jusqu'à 500 N largeur envergure 2,5 mm 1)
AE 06	Terminal de tirage de câble AE 06
AE 07	Pince à coin avec mâchoires AE 07 (jusqu'à 500 N largeur 14 mm envergure 6 mm 1)
AE 08	Plaque d'appui AE 08 (Ø 47 mm à 5 kN)
AE 08R	Accessoires de mesure de la force AE 08R
FC 1K	Dynamomètre digital (capteur interne) FC 1K (Max. 1 kN Lisibilité 1 N)
FC 10	Dynamomètre digital (capteur interne) FC 10 (Max. 10 N Lisibilité 0,01 N)
FC 50	Dynamomètre digital (capteur interne) FC 50 (Max. 50 N Lisibilité 0,01 N)
FC 100	Dynamomètre digital (capteur interne) FC 100 (Max. 100 N Lisibilité 0,1 N)
FC 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FC 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,1 N)
FE 1K	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 1K (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FE 5	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 5 (Max. 5 N Lisibilité 0,002 N)
FE 10	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 10 (Max. 10 N Lisibilité 0,005 N)
FE 20	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 20 (Max. 20 N Lisibilité 0,01 N)
FE 50	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 50 (Max. 50 N Lisibilité 0,02 N)
FE 100	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 100 (Max. 100 N Lisibilité 0,05 N)
FE 200	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 200 (Max. 250 N Lisibilité 0,1 N)
FE 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FE 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,2 N)
FH-A01	Câble d'interface RS-232 FH-A01
FH-A04	Câble d'interface RS-232 FH-A04
FH 2	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 2 (Max. 2 N Lisibilité 0,001 N)
FH 5	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 5 (Max. 5 N Lisibilité 0,001 N)
FH 5K	Dynamomètre digital (capteur externe) FH 5K (Max. 5 kN Lisibilité 1 N)

Modèle	Description
FH 10	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 10 (Max. 10 N Lisibilité 0,005 N)
FH 20	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 20 (Max. 20 N Lisibilité 0,01 N)
FH 50	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 50 (Max. 50 N Lisibilité 0,01 N)
FH 200	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 200 (Max. 200 N Lisibilité 0,1 N)
FH 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FH 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,1 N)
FK 1K	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 1K (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FK 10	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 10 (Max. 10 N Lisibilité 0,005 N)
FK 25	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 25 (Max. 25 N Lisibilité 0,01 N)
FK 50	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 50 (Max. 50 N Lisibilité 0,02 N)
FK 100	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 100 (Max. 100 N Lisibilité 0,05 N)
FK 250	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 250 (Max. 250 N Lisibilité 0,1 N)
FK 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FK 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,2 N)
FL 1K	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 1K (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FL 1KG	Testeur de pierres tombales FL 1KG (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FL 5	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 5 (Max. 5 N Lisibilité 0,002 N)
FL 20	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 20 (Max. 20 N Lisibilité 0,01 N)
FL 100	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 100 (Max. 100 N Lisibilité 0,05 N)
FL 200	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 200 (Max. 200 N Lisibilité 0,1 N)
FL 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FL 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,2 N)
FM 1K	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 1K (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FM 1K EXT	Dynamomètre digital (capteur externe) FM 1K EXT (Max. 1 kN Lisibilité 0,5 N)
FM 3K	Dynamomètre digital (capteur externe) FM 3K (Max. 3 kN Lisibilité 1 N)
FM 5	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 5 (Max. 5 N Lisibilité 0,002 N)
FM 5K	Dynamomètre digital (capteur externe) FM 5K (Max. 5 kN Lisibilité 2 N)
FM 10	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 10 (Max. 10 N Lisibilité 0,005 N)
FM 10K	Dynamomètre digital (capteur externe) FM 10K (Max. 10 kN Lisibilité 5 N)
FM 20	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 20 (Max. 20 N Lisibilité 0,01 N)
FM 20K	Dynamomètre digital (capteur externe) FM 20K (Max. 20 kN Lisibilité 10 N)
FM 50	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 50 (Max. 50 N Lisibilité 0,02 N)
FM 100	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 100 (Max. 100 N Lisibilité 0,05 N)
FM 200	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 200 (Max. 200 N Lisibilité 0,1 N)

Modèle	Description
FM 500	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 500 (Max. 500 N Lisibilité 0,2 N)
FM 500G	Dynamomètre digital (capteur interne) FM 500G (Max. 500 N Lisibilité 0,2 N)
FS 2	Dynamomètre digital (capteur externe) FS 2
FS 2-20	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 2-20 (Max. 20 N Lisibilité 0,004 N)
FS 2-50	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 2-50 (Max. 50 N Lisibilité 0,01 N)
FS 2-100	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 2-100 (Max. 100 N Lisibilité 0,02 N)
FS 2-200	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 2-200 (Max. 200 N Lisibilité 0,04 N)
FS 2-500	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 2-500 (Max. 500 N Lisibilité 0,1 N)
FS 4	Dynamomètre digital (capteur externe) FS 4
FS 4-20	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 4-20 (Max. 20 N Lisibilité 0,004 N)
FS 4-50	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 4-50 (Max. 50 N Lisibilité 0,01 N)
FS 4-100	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 4-100 (Max. 100 N Lisibilité 0,02 N)
FS 4-200	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 4-200 (Max. 200 N Lisibilité 0,04 N)
FS 4-500	Dynamomètre digital (capteur interne & externe) FS 4-500 (Max. 500 N Lisibilité 0,1 N)
MLB-A07	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (EURO) MLB-A07
TVM-A01	Support pour les dynamomètres de la série SAUTER FH avec cellule de mesure externe SAUTER TVM-A01
YKK-01	Câbles pour les unités d'alimentation électrique (CH) YKK-01

SERVICES

Modèle	Description
970-117	Extension de garantie (+2 ans) 970-117

Aperçu des pictogrammes KERN



Mesure de longueur : saisit les dimensions géométriques d'un objet à contrôler ou la longueur de mouvement d'une procédure de contrôle



Logiciel : pour la transmission des données de mesure de l'appareil vers un ordinateur



Entraînement motorisé : Le mouvement mécanique s'effectue par un entraînement motorisé



Expédition de palettes : le délai de préparation interne du produit est de deux jours