

Brochure produit

04.09.2026

SAUTER CT 3000-3Q1

Tige de cisaillement en inoxydable

FRANÇAIS




CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

EXEMPLE D'APPLICATION

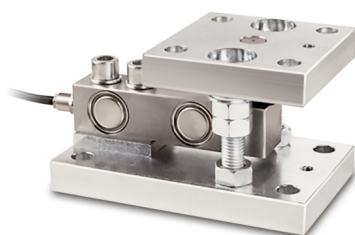

CARACTÉRISTIQUES

- Domaine d'application : Mesures du poids et des forces de compression sous des conditions ambiantes difficiles
- Convient aux balances plates-formes, aux trémies peseuses, aux balances encastrées dans le sol et aux autres dispositifs de pesée

PRINCIPAUX DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie et fabrication
- Industrie chimique
- Alimentation et pharmacie
- Industrie des matériaux de construction
- Logistique et emballage

PICTOGRAMMES

De série



Option



APERÇU DES MODÈLES

Modèle	Portée [Max]
CT 300-3Q.1	300 kg
CT 500-3Q.1	500 kg
CT 750-3Q.1	750 kg
CT 1000-3Q.1	1000 kg
CT 1500-3Q.1	1500 kg
CT 2000-3Q.1	2000 kg

Modèle	Portée [Max]
CT 3000-3Q1	3000 kg
CT 5000-3Q1	5000 kg
CT 7500-3Q1	7500 kg
CT 10000-3Q1	10000 kg

ACCESSOIRES

Modèle	Description
CE RQ35903	Coin de chargement CE RQ35903
CE RQ35910	Palier élastomère CE RQ35910
CE RQ35912	Plaque de base CE RQ35912
CE RQ35917	Pied réglable CE RQ35917
CJ P2	Boîte de jonction CJ P2, Nombre d'options de connexion : 2, aluminium,
CJ P4	Boîte de jonction CJ P4, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium, IP65
CJ P4PG	Boîte de jonction CJ P4PG, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,
CJ X467	Boîte de jonction CJ X467, Nombre d'options de connexion : 4, acier inoxydable,
CJ X468	Boîte de jonction CJ X468, Nombre d'options de connexion : 4, aluminium,

SERVICES

Modèle	Description
961-265V	Certificat d'étalonnage usine 961-265V (compression mV/V)
970-017	Extension de garantie (+3 ans) 970-017

Aperçu des pictogrammes KERN



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP68



Protection contre la poussière et les projections d'eau IP69K



Livraison du colis par service de messagerie : le délai de préparation interne du produit est d'un jour



Calibrage en usine (ISO) : la durée du calibrage en usine est de 4 jours ouvrables